

Spray-Dispenser Bedienungsanleitung



Vorbereitung:

- * Schlüssel und Schloss herausziehen um das Gehäuse zu öffnen.
- * Zwei Alkaline-Batterien Größe AA hineingeben.
- * Dose einklicken.

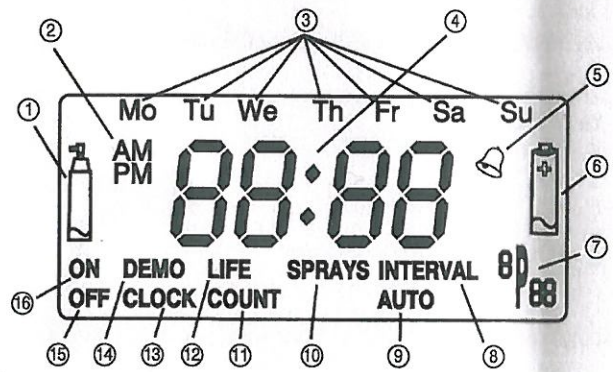
Spray-Dispenser ist nun zur Programmierung bereit

SET	SET-Taste
ENTER/TEST	Bestätigungstaste bei der Programmierung/ Einstellungs-Kontrolltaste
HOUR	Betriebszeit-taste „Stunde“
MIN	Betriebszeittaste „Minute“
MONTH	Einstellung „Monat“
DEMO	Demo Testtaste
PROGRAM	Programmwahl-Taste
DAY	Tagauswahl-Taste



LCD-Anzeige:


1. Dose leer, neue Dose einsetzen
2. A.M./P.M. (AM 0:00–12:00, PM 12:00–24:00)
3. Wochentage
4. Stunde : Minute
5. Alarm
6. Batteriewechsel
7. Programmanzeige (1-22)
8. Sprüh-intervall
9. Programmanzeige
10. Anzahl Sprühung
11. Anzahl Sprühkapazität
12. Tagesanzahl wie lange die Dose noch ausreicht
13. Uhr
14. Demo/Test
15. „1-9 Anzeige“ AUS
16. „1-9 Anzeige“ EIN



SETTINGS:


Schritt 1, Zeiteinstellung

„SET“ drücken -> Display wird angezeigt. Mit „HOUR“ (Stunde) und „MIN“ (Minute) die Uhrzeit eingeben.




Schritt 2, Wochentag

„SET“ drücken -> Display wird angezeigt. Mit „DAY“ (Tag) suchen Sie den heutigen Wochentag aus




(Mo = Montag, Tu = Dienstag, We = Mittwoch, Th = Donnerstag, Fr = Freitag, Sa = Samstag, So = Sonntag)
 Mehrmals klicken bis der entsprechende Wochentag unterstrichen ist.
 Bsp. We wenn heute Mittwoch ist.


Schritt 3, Programmauswahl

„SET“ drücken -> Display  wird angezeigt. Mit „PROGRAM“ wählen Sie ein Programm von P1 bis P22

z.B Programm 4 -> Display zeigt:



Schritt 4, Kontrolle


„SET“ drücken. -> Display  wird angezeigt. Sie sehen die Uhrzeit, den heutigen Tag und Ihre Programmauswahl (P1-P22)

Die Programmierung ist beendet. Der Dispenser sprüht das von Ihnen gewählte Programm
Programmauswahl P1 bis P22 :


Progr.	Betriebszeiten Tage und Stunden	Sprühintervall	Dosenverbr.
P01	MO DI MI DO FR SA SO von 00:01 bis 23:59 Uhr	15 Minuten	30 Tage
P02	MO DI MI DO FR SA SO von 08:20 bis 20:35 Uhr	7 Minuten	30 Tage
P03	MO DI MI DO FR SA SO von 08:45 bis 20:55 Uhr	7 Minuten	30 Tage
P04	MO DI MI DO FR SA SO von 09:00 bis 20:30 Uhr	6 Minuten	30 Tage
P05	DI DO FR von 08:45 bis 14:30 und 17:00 bis 21:00 Uhr MO MI SA von 08:45 bis 15:15 Uhr	5 Minuten	30 Tage
P06	DI DO FR von 08:30 bis 14:00 und 17:00 bis 21:00 Uhr MO MI SA von 08:30 bis 14:45 Uhr	8 Minuten	55 Tage
P07	Di, Do, Fr von 08:30 bis 14:00 und 17:00 bis 21:00 Uhr MO MI SA von 08:30 bis 14:45 Uhr	5 Minuten	30 Tage
P08	MO DI MI DO FR SA SO von 08:20 bis 00:30 Uhr	10 Minuten	30 Tage
P09	MO DI MI DO FR SA SO von 08:20 bis 23:20 Uhr	9 Minuten	30 Tage
P10	MO DI MI DO FR SA SO von 08:30 bis 03:15 Uhr	11 Minuten	30 Tage
P11	MO DI MI DO FR SA SO von 11:30 bis 15:45 und 19:45 bis 01:30 Uhr	6 Minuten	30 Tage
P12	DI MI DO FR SA SO von 11:00 bis 16:30 und 20:00 bis 02:00 Uhr	6 Minuten	30 Tage
P13	DI MI DO FR SA SO von 19:30 bis 02:00 Uhr	4 Minuten	35 Tage
P14	MO DI MI DO FR SA SO von 08:45 bis 01:15 Uhr	10 Minuten	30 Tage
P15	MO DI MI DO FR SA SO von 09:45 bis 02:15 Uhr	10 Minuten	30 Tage
P16	MO DI MI DO FR SA SO von 10:00 bis 18:00 Uhr MO DI MI DO FR SA SO von 18:00 bis 02:00 Uhr	12 Minuten 6 Minuten	25 Tage
P17	MO DI MI DO FR SA SO von 21:30 bis 04:00 Uhr	4 Minuten	30 Tage
P18	MO DI MI DO FR SA SO von 22:00 bis 05:00 Uhr	4 Minuten	30 Tage
P19	MO DI MI DO FR SA von 06:30 bis 14:00 Uhr	4 Minuten	30 Tage
P20	MO DI MI DO FR SA von 08:45 bis 22:15 Uhr	7 Minuten	30 Tage
P21	DI DO SA von 08:30 bis 15:00 Uhr MO MI FR von 08:30 bis 14:15 und 17:00 bis 21:00 Uhr	4 Minuten	30 Tage
P22	DI DO FR von 08:45 bis 21:00 Uhr MO MI SA von 08:45 bis 15:15 Uhr	5 Minuten	30 Tage

INDIVIDUELLE EINSTELLUNG:

Schritt 1: Zeiteinstellung

„SET“ drücken -> Display  wird angezeigt. Mit „HOUR“ (Stunde) und „MIN“ (Minute) die Uhrzeit eingeben.


Schritt 2: Wochentag


„SET“ drücken -> Display  wird angezeigt. Mit „DAY“ (Tag) suchen Sie den heutigen Wochentag aus (Mo=Montag, Tu=Dienstag, We=Mittwoch, Th=Donnerstag, Fr=Freitag, Sa=Samstag, So=Sonntag) Mehrmals klicken bis der entsprechende Wochentag unterstrichen ist. Bsp. We wenn heute Mittwoch ist.

Schritt 3: Programmauswahl

„SET“ drücken -> Display  wird angezeigt.


Schritt 4: Programmauswahl TAGE

„SET“ drücken -> Display  wird angezeigt. Mit „DAY“ wählen Sie die gewünschten Tage an denen Sie sprühen möchten. Mit „ENTER“ loggen Sie die Tage ein.

Bsp:  Tu, Th, Fr gewählt (Gerät sprüht nun am DI, DO, FR)


Schritt 5: STARTZEIT

„SET“ drücken -> Display  wird angezeigt. Mit „HOUR“ (Stunde) und „MIN“ (Minute) die Startzeit einstellen.

z.B.  Sprühanfang ist DI, DO, FR um 09:00 Uhr

Schritt 6: ENDZEIT

SET“ drücken -> Display  wird angezeigt. Mit „HOUR“ (Std) und „MIN“ Endzeit einstellen.

z.B.  Sprühende ist DI, DO, FR um 21:00 Uhr

Schritt 7, Intervall

„SET“ drücken. Display ->  wird angezeigt. Mit „HOUR“ und „MIN“ können Sie den Sprüh-Intervall einstellen.

Bsp. „15“ – Dispenser sprüht alle 15 Minuten in dem von Ihnen angegebenen Zeitraum


Wenn sie eine zweite individuelle Einstellung wählen wollen drücken Sie jetzt „SET“ UND „ENTER“ gleichzeitig für 3 Sekunden.

Folgendes Display erscheint:  Eingaben gemäß der Schritte 5-6 wiederholen.

Wenn Sie an dieser Stelle wieder „SET“ und „ENTER“ gleichzeitig drücken, können Sie eine 3. Einstellung eingeben.

Nur mit „SET“ kommen Sie zum nächsten Schritt

Schritt 8, Zähler

„SET“ drücken – Display ->  wird angezeigt. Mit „HOUR“ (für tausender) und „MIN“ (für hunderter) können Sie einstellen wievielmals gesprüht wird bis die Dose leer ist.

Wir empfehlen eine Einstellung von **3100 sprays**.

Schritt 9

Wenn Sie nun „SET“ drücken kommen Sie wieder zu Schritt 4 wenn Sie noch weitere Tage individuell einstellen möchten.


Die oben angeführten Punkte können wiederholt werden, bis alle Wochentage gesetzt sind.

MONATS-EINSTELLUNG

Sie haben die Möglichkeit einige Tage des laufenden Monats in OFF-MODE zu versetzen.

Schritt 1

„MONTH“ Taste drücken. Folgendes Display wird angezeigt:



Mit der „DAY“Taste können Sie die einzelnen Tage von 1 bis 31 wählen. Für jenen Tag, welchen Sie ausschließen möchten drücken Sie „ENTER“. Beginnen Sie beim Zählen mit dem heutigen Tag. Beispiel: Sie möchten den 25. Tag und den 26. Tag des Monats ausschließen, heute ist der 8. Tag. Somit müssen Sie Tag 17 (25-8) und Tag 18 ausschließen. Sie drücken „MONTH“ und gehen durch die Tage. Bei Tag 17 drücken Sie „ENTER“, dann „DAY“, wählen Sie Tag 18 aus und drücken „ENTER“. Zum Abschluss „MONTH“ drücken und die Einstellung ist abgeschlossen.

KONTROLLE DER EINSTELLUNGEN


Zur Kontrolle ob Sie Ihre Einstellung korrekt gewählt haben


Schritt 1 drücken Sie „SET“ und „ENTER“ gleichzeitig für 3 Sekunden.

Schritt 2 bei jedem Betätigen der „TEST“ Taste werden die von Ihnen gespeicherten Daten angezeigt.

KONTROLLE: Laufzeit Dose, Sprühanzahl, Tage in OFF MODE

Sie können hiermit kontrollieren wie lange die Dose noch sprüht, wie viele Sprühungen bereits erfolgt sind, und ob Tage im OFF MODE geschaltet sind.

Schritt 1: drücken Sie „TEST“ ->  wird angezeigt. Dies sind die noch verbleibenden Tage Ihrer Dose

Schritt 2: drücken Sie „TEST“ ein zweites Mal und  wird angezeigt. So viele Sprühintervalle sind bereits erfolgt (drücken Sie „DEMO“, dann können Sie die Sprühanzahl und OFF MODE Tage annullieren/löschen.)
Schritt 3: drücken Sie „TEST“ ein drittes Mal. Wenn Sie einen Tag in OFF MODE gesetzt haben bekommen Sie dies angezeigt (MONTH).

ANNULIEREN DER SPRÜH-ANZAHL

Bei jedem Auswechseln der Dose muss der Sprühzähler auf Null gesetzt werden.

Drücken Sie 2mal „TEST“ – Sprays ist angezeigt. Mit „DEMO“ können Sie die Sprays auf Null setzen. Drücken sie erneut „TEST“ um zur ersten Anzeige zurückzukehren.

! ACHTUNG! Bei jedem Dosenwechsel muss der Zähler auf Null gesetzt werden anderenfalls funktioniert die Einstellung nicht mehr korrekt.

TEST SPRÜHEN

Drücken Sie „DEMO“ und der Dispenser sprüht 3mal

EXTRA EINSTELLUNGEN

Wechsel von AM/PM zu 24h:

Drücken Sie „SET“ und „HOUR“ gleichzeitig

Beeper aktivieren:

Drücken Sie „SET“ und „HOUR“ gleichzeitig dann wird die Glocke auf dem Display angezeigt. Wenn die Dose leer ist ertönt ein Beep-ton.

HINWEISE ZUR INSTALLATION:

Wandmontage:

1. Spray-Dispenser sollte in einer Bodenhöhe von ca 2m installiert sein um das beste Ergebnisse zu erzielen.
2. Spray-Dispenser an einem Dübel aufhängen und mit Schrauben befestigen.

Die empfohlene Installationsvariante ist die Wandmontage ca. 2m oberhalb des Bodens weg von Belüftungen.

ANWENDUNGSHINWEISE:


* Die empfohlene Installationsvariante ist die Wandmontage ca. 2m oberhalb des Bodens weg von Belüftungen

* Entfernen Sie den Schlüssel samt Schloss um das Gehäuse zu öffnen


* Klappen Sie das Frontgehäuse nach unten indem Sie es oben halten leicht ziehen

* Befüllen Sie den Spray-Dispenser mit 2 Batterien (Größe D)

oben



unten



* Setzen Sie die Dose ein

* Wählen Sie Ihr Programm

* Schließen Sie den Deckel

REGEMA GmbH & Co KG

Bundesstr. 54, A-6923 Lauterach

Tel 0043 5574 78008, Fax 0043 5574 78008

regema@regema.com, www.regema.com